浴室暖房機（温風）

壁掛タイプ／単相 200V 電源タイプ

200V 暖房

ワイヤレスリモコンタイプ

■ワイヤレスリモコン付属

※リモコンホルダー付
※落下防止チェーン付

換気機能はありません。
換気扇は連動できません。

従来品からお取り替えの場合は、電源電圧を 100V から 200V に変更する必要があります。

WD-240BK 希望小売価格 **137,000 円**(税別)

暖房 涼風

循環ファン	グリル・パネル
金属	プラスチック

- ●暖房・涼風
- ●暖房：PTC セラミックヒーター搭載
- ●循環ファンによる涼風効果（夏期）
- ●上下左右に風向変更可能(手動)な3次元ルーバー搭載
- ●温度過昇防止用サーミスタ・温度ヒューズ付
- ●運転表示パネル採用
- ●低騒音設計
- ●最大 12 時間「入」・「切」タイマー
- ●涼風は連続運転可能

■外形図

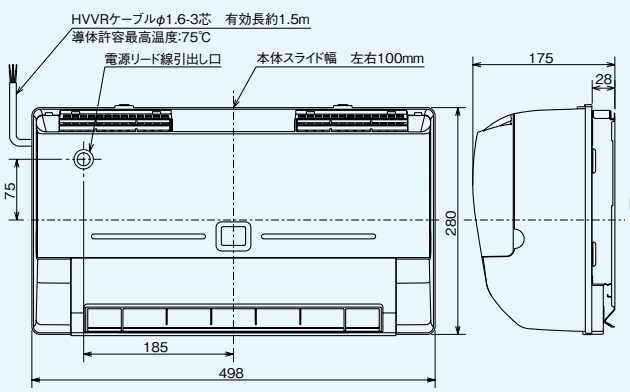

■据付板



■リモコン(同梱品)　■リモコンホルダー(同梱品)



(単位mm)

電源電圧 200V

形　名			消費電力（W）		風量（m³/h）		騒音（dB）		質量 (kg)
			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
WD-240BK	暖房	強	2310	2310	200	195	48	48	8.0
		中	1740	1740	200	195	48	48	
		弱	970	970	200	195	48	48	
		微風	1490	1490	105	100	36	36	
	涼風	強	35	41	200	195	48	48	
		弱	25	25	105	100	36	36	

ご注意
- ●標準適応サイズは 1.0 坪（1600mm × 1600mm × 2200mm）の浴室です。最大 1.5 坪まで対応します。浴室が広くなればなる程、暖房効果は減少します。
- ●本商品に温度設定機能はありません。
- ●暖房効果は外気温度および浴室構造（壁・床材・広さ・密閉性・断熱性）により異なります。浴室が大きい、密閉性や断熱性が悪い浴室の場合、暖まらないことがあります。
- ●本商品の設置にあたっては地域により防災上の制限がありますので、詳細は所轄監督官庁（所轄消防署など）にお問い合わせください。
- ●リモコンは浴室内にも設置できますが、浴槽の上や直接お湯や水がかかる場所には設置しないでください。
- ●本体を傾けて設置しないでください。
- ●本体温度過昇防止のため、ヒーターが ON・OFF を繰り返す場合があります。
- ●本商品は壁面据付専用です。業務用途では使用できません。
- ●温泉やプール等では使用しないでください。
- ●電子点灯方式の蛍光灯（IC インバータ蛍光灯など）の近くや、直射日光などの強い光のあたる場所に設置すると、ワイヤレスリモコンの信号を受けつけにくくなる場合があります。
- ●WD-240BK、WD-240DK を 2 台以上設置の際、リモコン操作にご注意ください。意図せず動作する場合があります。
- ●本商品に輻射暖房機能はありません。

■結線図



(単独ブレーカーとしてください)

※太線部分は有資格者である電気工事士にて施工してください。

安全に関するご注意
- ●据付けに際しては、商品に同梱されている「据付説明書」をよく読んで商品にあった据付けをしてください。誤った据付けをされますと事故の原因になります。
- ●電気設備技術基準に基づき、D 種接地工事および漏電遮断器の据付けを行ってください。
- ●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因となります。
- ●壁スイッチを経由した電源接続は行わないでください。

脱衣室暖房機（温風）

壁掛タイプ／単相 200V 電源タイプ

※浴室には取付けできません。

200V 暖房

ワイヤレスリモコンタイプ

■ワイヤレスリモコン付属

※リモコンホルダー付
※落下防止チェーン付

換気機能はありません。
換気扇は連動できません。

従来品からお取り替えの場合は、電源電圧を 100V から 200V に変更する必要があります。

WD-240DK 希望小売価格 **117,000 円**(税別)

暖房 涼風

循環ファン	グリル・パネル
金属	プラスチック

- ●暖房・涼風
- ●暖房：PTC セラミックヒーター搭載
- ●循環ファンによる涼風効果（夏期）
- ●上下左右に風向変更可能(手動)な3次元ルーバー搭載
- ●温度過昇防止用サーミスタ・温度ヒューズ付
- ●運転表示パネル採用
- ●低騒音設計
- ●最大 12 時間「入」・「切」タイマー
- ●涼風は連続運転可能

■外形図

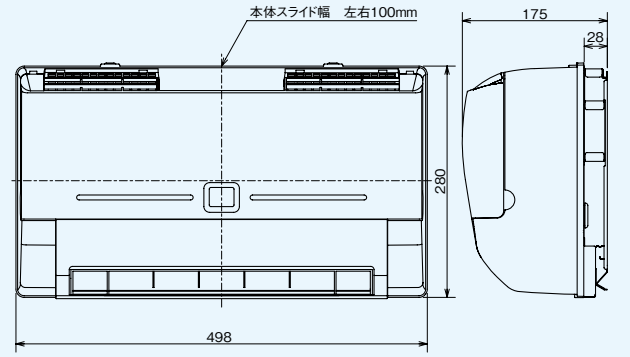

■据付板



■リモコン(同梱品)　■リモコンホルダー(同梱品)



(単位mm)

電源電圧 200V

形　名			消費電力（W）		風量（m³/h）		騒音（dB）		質量 (kg)
			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
WD-240DK	暖房	強	2310	2310	200	195	48	48	7.4
		中	1740	1740	200	195	48	48	
		弱	970	970	200	195	48	48	
		微風	1490	1490	105	100	36	36	
	涼風	強	35	41	200	195	48	48	
		弱	25	25	105	100	36	36	

ご注意
- ●標準適応サイズは 1.0 坪 の脱衣室です。最大 1.5 坪まで対応します。脱衣室が広くなればなる程、暖房効果は減少します。
- ●本商品に温度設定機能はありません。
- ●暖房効果は外気温度および脱衣室構造（壁・床材・広さ・密閉性・断熱性）により異なります。浴室が大きい、密閉性や断熱性が悪い浴室の場合、暖まらないことがあります。
- ●本商品の設置にあたっては地域により防災上の制限がありますので、詳細は所轄監督官庁(所轄消防署など)にお問い合わせください。
- ●本体を傾けて設置しないでください。
- ●本体温度過昇防止のため、ヒーターが ON・OFF を繰り返す場合があります。
- ●本商品は壁面据付専用です。業務用途では使用できません。
- ●温泉やプール等の脱衣室では使用しないでください。
- ●電子点灯方式の蛍光灯（IC インバータ蛍光灯など）の近くや、直射日光などの強い光のあたる場所に設置すると、ワイヤレスリモコンの信号を受けつけにくくなる場合があります。
- ●WD-240BK、WD-240DK を 2 台以上設置の際、リモコン操作にご注意ください。意図せず動作する場合があります。
- ●浴室には設置できません。（電気回路が非耐湿仕様）
- ●本商品に輻射暖房機能はありません。

■結線図



(単独ブレーカーとしてください)

※太線部分は有資格者である電気工事士にて施工してください。

安全に関するご注意
- ●据付けに際しては、商品に同梱されている「据付説明書」をよく読んで商品にあった据付けをしてください。誤った据付けをされますと事故の原因になります。
- ●電気設備技術基準に基づき、D 種接地工事および漏電遮断器の据付けを行ってください。
- ●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因となります。
- ●壁スイッチを経由した電源接続は行わないでください。